

DİKİLİ TİP PANOLAR

XS SERİSİ Paslanmaz-Modüler



E-Kabin XS Serisi Paslanmaz Elektrik Panoları

E-Kabin XS Serisi dikili tip paslanmaz elektrik panoları genel kullanıma yönelik elektrik ekipmanları mahfazası olarak tasarlanmıştır. Kullanım yeri dahili uygulamalar olan ürün modüler yapıda olup, yan yana birleştirilerek genişletilmeye uygundur. IP55 koruma sınıfındadır ve boyasız olarak üretilmektedir. Ancak özel imalat olarak istenilen RAL kodlarında boyalı veya vernikli imalat yapılabilmektedir.

XS serisi paslanmaz pano 304 veya 316 kalite hammadde ile üretilebilmektedir. Standart olarak kullanılan kimyasal dayanımı yüksek sarkaç kollu kilit sistemi yerine 316 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş kilit sistemi seçilebilir.

Tüm E-Kabin iç aksesuarları paslanmaz ürün içinde de kullanıma uygun şekilde boyutlandırılmıştır.

Standart ürün tasarımına bağlı olarak boyut değişikliği, malzeme kalınlığı değişikliği ve istenilen şekilde delik işlemleri uygulanabilir.

Montaj şekli	: dikili tip
Modülerlik	: modüler
Kullanım yeri	: dahili
Koruma sınıfı	: IP55
Çevre şartları sınıfı	: EN 60721 - 3 - 3'e göre IE33
Uygun olduğu standartlar	: IEC 61439-1 IEC 62208 IEC 60529 IEC 62262
Malzeme	: 304 kalite paslanmaz çelik - standart 316 kalite paslanmaz çelik - opsiyonel

Özellikler

Üst üste monte edilebilir baza

Modüler baza yapısı üst üste montaj yapılarak panonun yükseltilmesine imkan sağlar.



Temiz yüzey deseni

Çeşitli kapı içi aksam için kullanılan kaynak civataları kapının dışında iz bırakmayacak şekilde uygulanır. Böylece temiz ve pürüzsüz yüzey görünümü sağlanır.



Ortak modüler iç aksesuarlar

Tüm E-Kabin serilerinde kullanılan montaj profilleri, montaj plakaları, ön örtü sistemi vb. gibi iç aksesuarlar paslanmaz ürünler içinde de kullanılabilir.



Siparişe özel delik imkanı

Kapıda ve gövdede siparişe özel delik açtırma imkanı.

Poliüretan conta

Kapak üzerine yerinde dökülen poliüretan conta zamanla esnekliğini kaybetmez, toz ve suya karşı koruma sağlar.



Paslanmaz kilit aksesuarı


Standart olarak kullanılan kimyasal dayanımı yüksek sarkaç kollu kilit sistemi yerine 316 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş kilit sistemi seçilebilir.



Özel ölçü imkanı

Standart dışı, özel boyutlarda imalat mümkündür.


* Detay için Müşteri Temsilcinizden bilgi alınız.

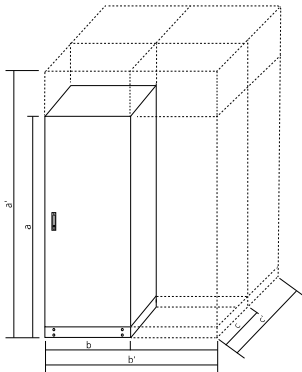

$$\begin{aligned} a' &= a+n.200 \text{ mm} \\ b' &= b+n.100 \text{ mm} \\ c' &= c+n.100 \text{ mm} \end{aligned}$$

Mukavim gizli menteşe

Standart olarak 3 adet 316 kalite 3 mm kalınlıkta paslanmaz çelikten imal edilen mukavim menteşe sistemi kapı dışından görünmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Bunlar sayesinde kapı 130° açılabilir.

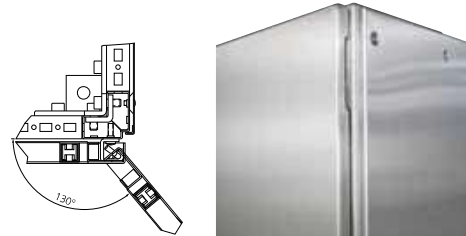

Sipariş Kodları

XS paslanmaz dikili tip panolar aşağıda verilen boyutlarda imal edilmektedir. Sipariş için müşteri temsilcinizden bilgi alınız.



Pano Anma Yüksekliği	Pano Anma Geniřliđi	Pano Anma Derinliđi
1400	400	400
1600	500	500
1800	600	600
2000	700	700
2200	800	800

304
/
316

Standart olarak 304 kalite paslanmaz çelik malzeme kullanılmaktadır. İsteđe bađlı olarak 316 kalite paslanmaz çelik de kullanılabilir.

KİLİT

Standart olarak kullanılan kimyasal dayanımı yüksek sarkaç kollu kilit sistemi yerine 316 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş kilit sistemi seçilebilir.

ORTAK İÇ
AKSESUAR




Tüm E-Kabin iç aksesuarları paslanmaz ürün içinde de kullanıma uygun şekilde boyutlandırılmıştır.

YARI-ÖZEL
TASARIM



Standart ürün tasarımlarına bađlı kalarak boyut deđişikliđi, malzeme kalınlıđı deđişikliđi ve istenilen şekilde delik işlemleri uygulanabilir.

BOYA


İstenilen RAL kodlarında boyalı veya vernikli imalat mümkündür.

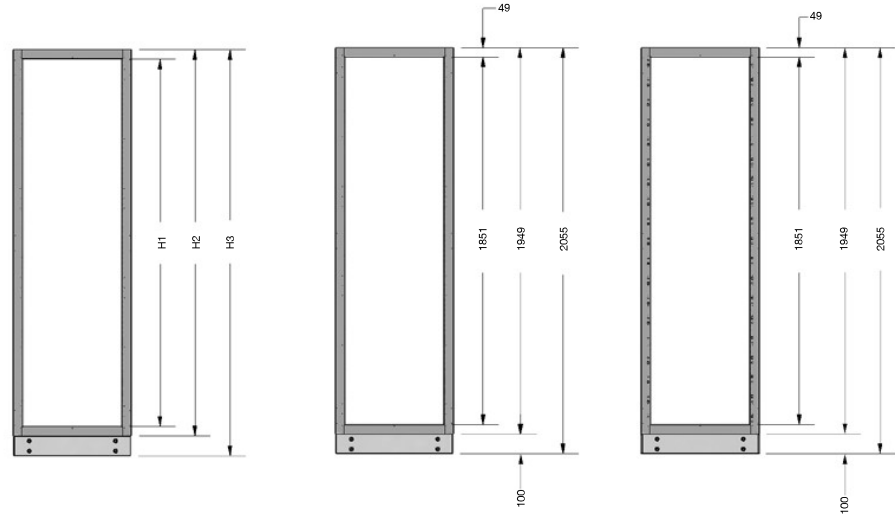

Net Ölçüler	Pano anma yüksekliği		
	1800	2000	2200
H1	1749 mm	1949 mm	2149 mm
H2	1651 mm	1851 mm	2051 mm
H3	1855 mm	2055 mm	2255 mm



Net Ölçüler	Pano Anma Geniřliđi veya Derinliđi				
	400	500	600	700	800
B1	390 mm	490 mm	590 mm	690 mm	790 mm
B2	301 mm	401 mm	501 mm	601 mm	701 mm
B3	303 mm	403 mm	503 mm	603 mm	703 mm

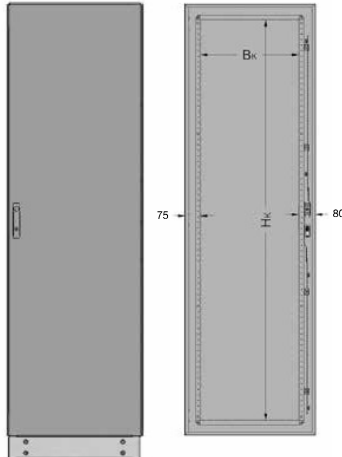

Ön Kapı Kullanılabilir Alan Yükseklik Ölçüleri (H _K)			
Ölçü / H _K	ES OK 18	ES OK 20	ES OK 22
Net Ölçü	1610 mm	1810 mm	2010 mm

Ön Kapı Kullanılabilir Alan Geniřlik Ölçüleri (B _K)						
Ölçü / B _K	300	400	500	600	700	800
Net Ölçü	145 mm	245 mm	345 mm	445 mm	545 mm	645 mm